REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI SPINADESCO

STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO
DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL P.G.T.

L.R. 11-03-2005 n° 12 - D.G.R. 22-12-2005 n° 8/1566 - D.G.R. 28-05-2008 n° 8/7374

Tavola 9	Cartografia di sintesi e valutazione
Scala 1:10.000	CARTA DI SINTESI
Ottobre 2010	

Adozione	Approvazione
Il Sindaco	Il Segretario comunale

Il Tecnico

Dott. Giuseppe Malerba
GEOLOGO (O.G.L. n° 253)
Corso Garibaldi, 95 - 26100 Cremona
Tel. st. (fax) 0372/23286 - Tel. cell. 348/5840519
e-mail: MALERB15@malerbagiuseppe.191.it

I Collaboratori

Dott. Geol. Roberto Mariotti
Dott. Geol. Mauro Coffani

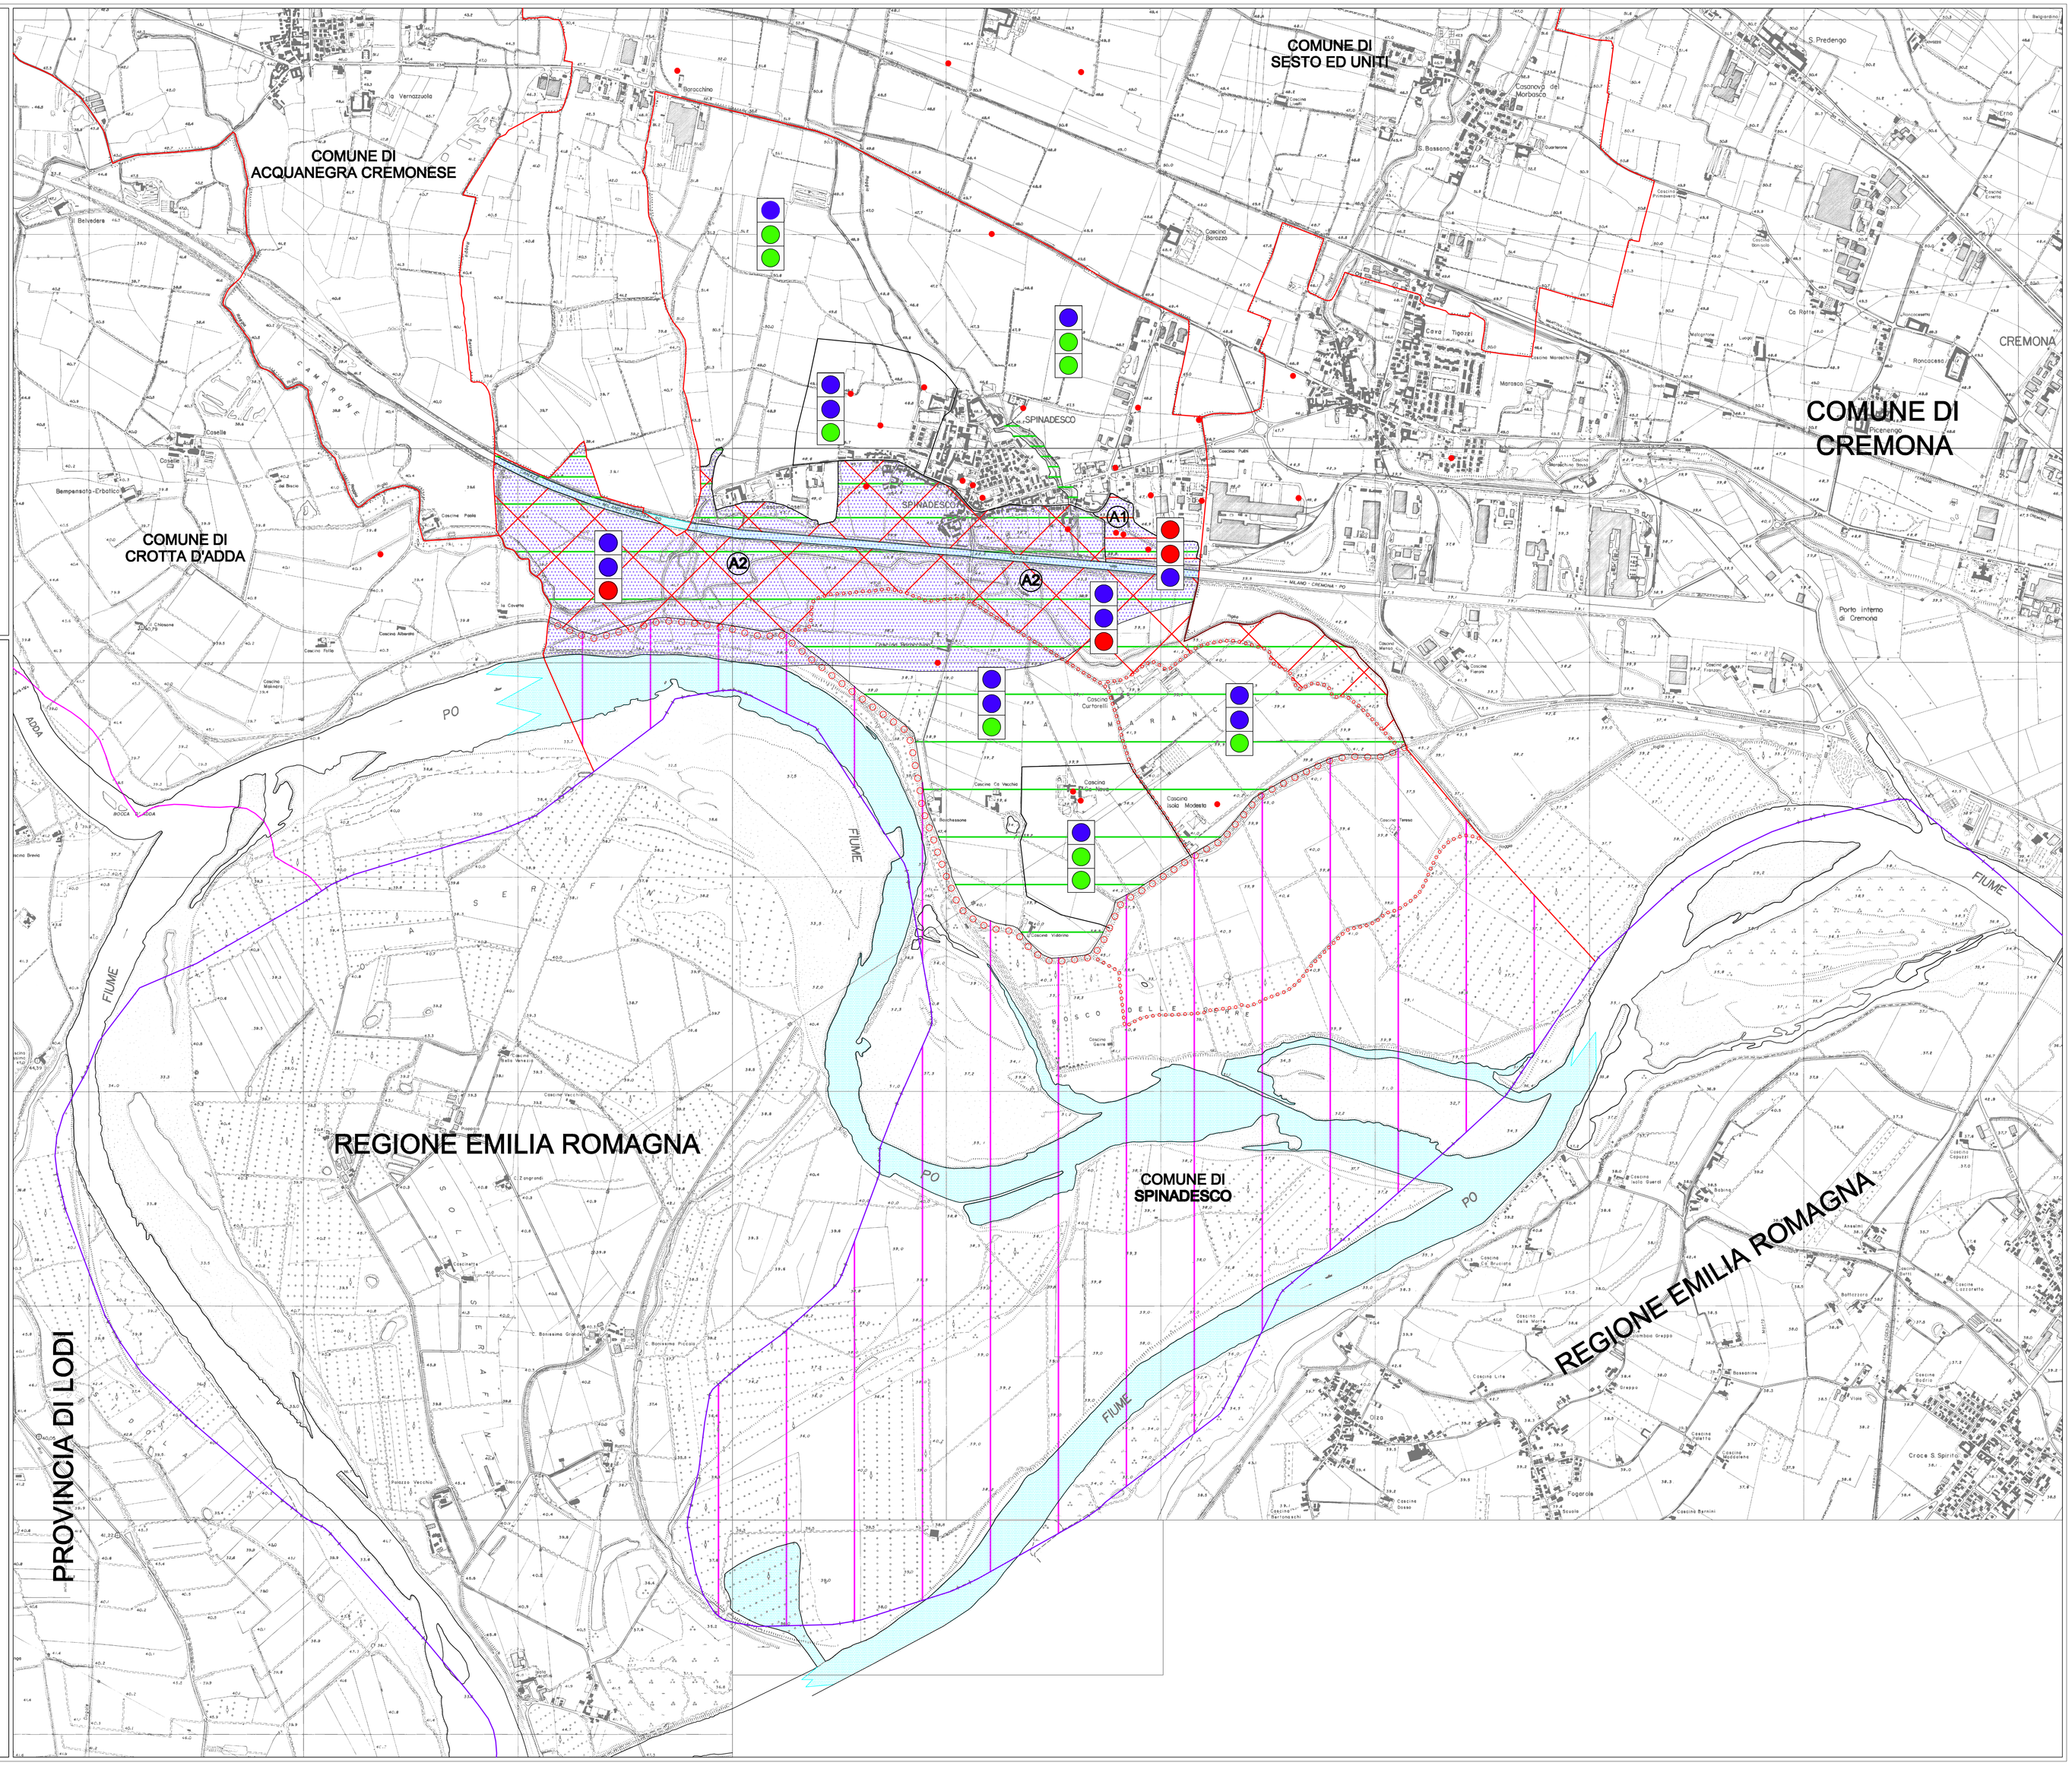

LEGENDA

Confini comunali

Confini provinciali

Confini regionali

Argine maestro

Argine secondario

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO

Soggiacenza della falda freatica < 3 m

Cava a fossa sotto falda in comunicazione diretta con il Po

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO

Area di golena del fiume Po - Vulnerabilità idraulica primaria

Area fuori golena - Vulnerabilità idraulica secondaria

AREE SCADENTI DAL PUNTO DI VISTA GEOLOGICO-TECNICO

A1 - Livelli argillosi, limoso-argillosi e/o sabbioso-argillosi a profondità comprese tra m. 1,00 e m. 5,00 da p.c.

A2 - Livelli argillosi, argilloso-limosi e/o argilloso-torbosi a profondità comprese generalmente tra m. 5,00 e m. 10,00 da p.c.

SINTESI DEGLI ELEMENTI GEOLOGICO-TECNICI

Localizzazione prove penetrometriche e sondaggi geognostici

Limite delle aree con caratteristiche geotecniche omogenee

Intervalli di profondità considerati

1 - 2.5 m

2.5 - 5 m

> 5 m

Giudizio sintetico sulle caratteristiche geotecniche omogenee

SCARSO

SUFFICIENTE

BUONO